




# STUCKY *info*

## Massiv-Holzsockel mit Dichtungsprofil

Der Massiv-Holzsockel mit Dichtungsprofil schafft einen mehrfachen Nutzen. Er ist anwendbar bei erhöhten Schallschutzanforderungen, welche vermehrt seitens von Architekten zum Thema werden. Zudem verhindert das Dichtungsprofil das Unterwandern von Feuchtigkeit und es gleicht ausserdem noch Unebenheiten des Bodenbelags aus.

In unserem Sortiment sind zurzeit die Sockelleisten Eiche lackiert und Buche weiss RAL 9003 oder RAL 9010 in der Dimension 60/12/8 mit einem Dichtungsprofil in Eichenton und Weiss ab Lager verfügbar.

Ab einer Stärke von 12 mm besteht zudem die Möglichkeit, bei allen Standard Massiv- und Ramin-Holzsockeln diese Nut einfräsen zu lassen. Wählen Sie also die Wunschdimension (z.B. 40/12 parallel oder 70/12/8 konisch) und wir produzieren die entsprechenden Sockelleisten ab einer Mindestbestellmenge von 30 lfm.

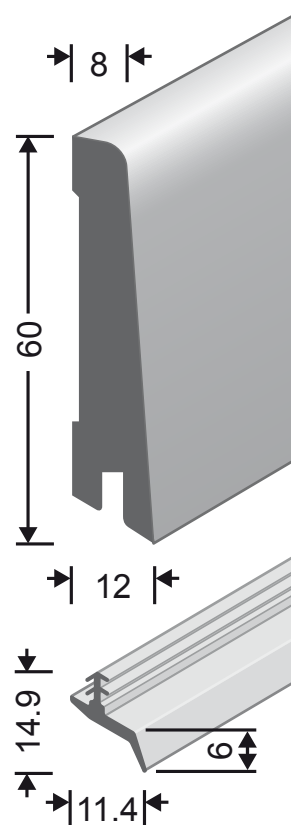

Da das Verfahren für die Dichtungsprofilproduktion sehr aufwendig ist, können wir leider keine Kleinmengen in einer beliebigen Farbe anbieten. Für weitere Informationen diesbezüglich wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.