

DEUTSCH / ALLEMAND

FRANZÖSISCH / FRANÇAIS

Interne ID: A- _____ O- _____

ID interne: A- _____ O- _____

Menge

in lfm _____

Quantité

en mc _____

Masse

ACHTUNG: Es handelt sich um Innenmasse

Dimension

ATTENTION: Il s'agit de la dimension d'intérieure

a = _____ / b = _____ / c = _____ / d = _____ mm

a = _____ / b = _____ / c = _____ / d = _____ mm

Länge: 2,5 m

longueur: 2,5 m

Ausführung (Materialstärke beträgt 1.5 mm)


Version (lépaisseur de matière est de 1.5 mm)

- AluNox
- Silber eloxiert
- RAL N° _____ NCS N° _____
- ungelocht
- gelocht (Ø 3.5mm versenkt) / Anzahl Löcher 5
Erstes / letztes Loch bei 250 mm
Lochabstand 500 mm
Lochpositionierung von unten gemessen _____ mm

- AluNox
- Argent éloxé
- RAL N° _____ NCS N° _____
- non percée
- percée (Ø 3.5mm fraisé) / nombre de perçages 5
premier / dernier perçage à 250 mm
l'espacement des perçages 500 mm
distance de perçage d'en bas _____ mm

- Abdecksockel parallel
Plinthe de cache parallèle

- Abdecksockel parallel mit Fuss
Plinthe de cache parallèle, à patte

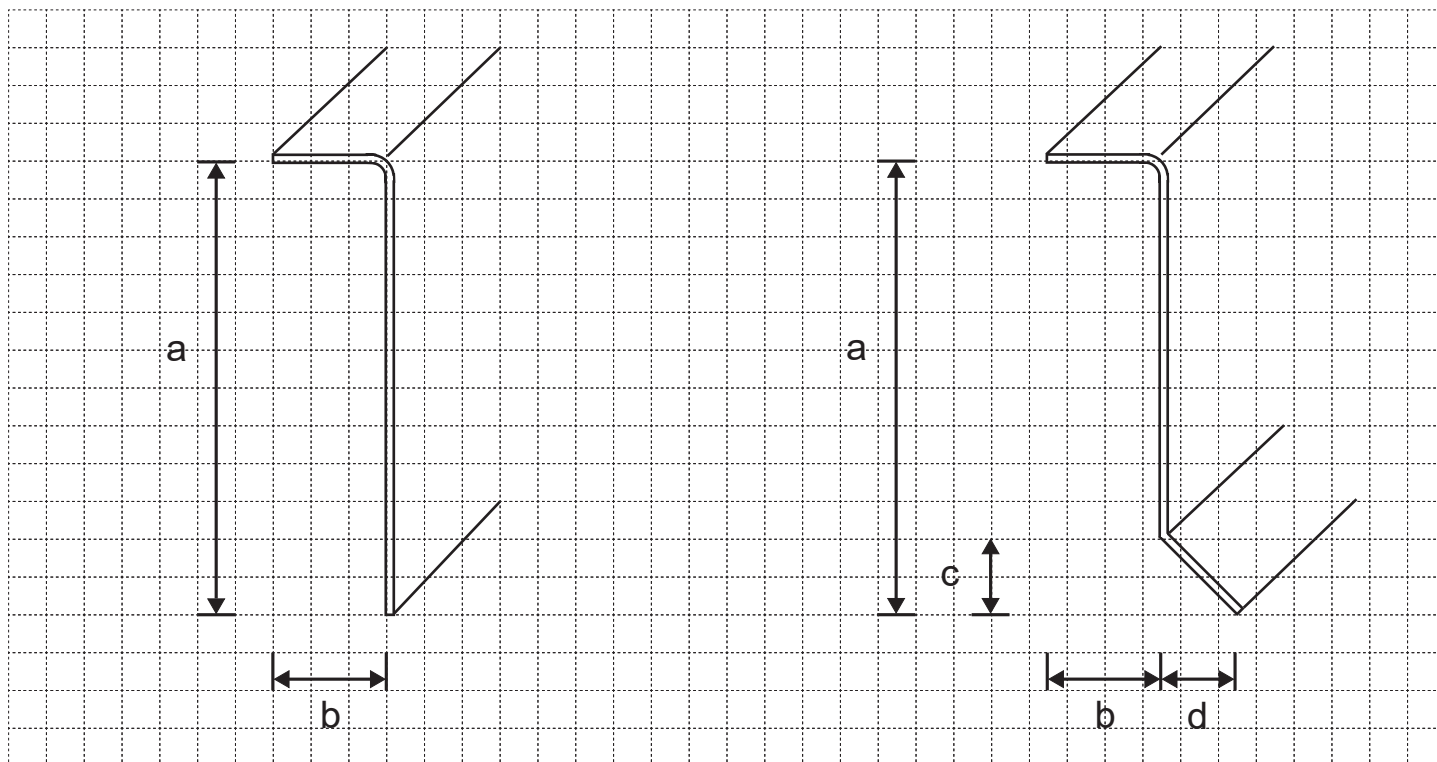

Bemerkungen / Remarques

Empty grid area for notes.