Holzsockel massiv mit Dämmband

Holzart	Buche / Poplar
Dimension	40/12 mm
Oberfläche	deckend lackiert
Farbton	RAL 9003, 9010, 9016
Dämmband	Einseitig selbstklebendes Dicht- und Dämmband aus geschlossenzelligem, vernetzen Polyethylenschaum mit Haut und mit besonders zugfester Verstärkung
Anwendung	Reduziert die Schallübertragung zwischen Wand und Boden
Vorteile	Schnelle Montage, da ab Werk bereits aufkaschiert.

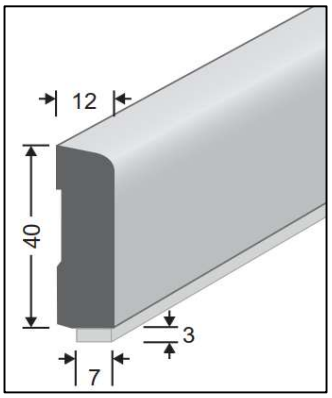

Technische Daten / Produkteigenschaften

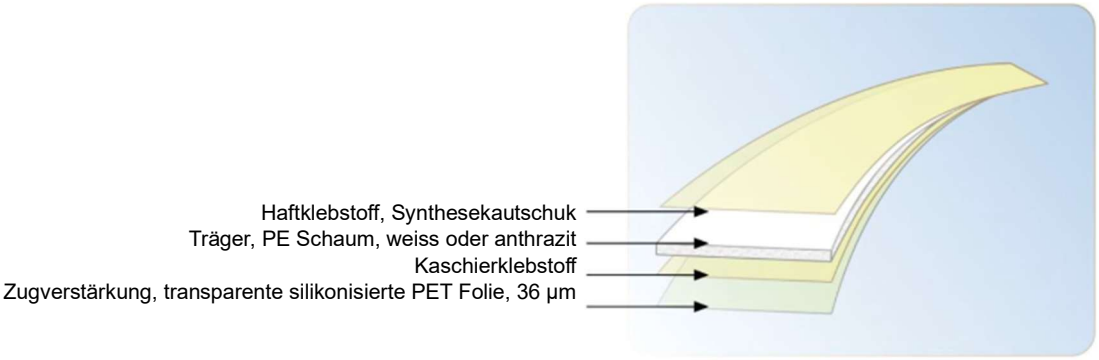

Stärke	3 mm
Breite	7 mm
Raumgewicht (DIN EN ISO 845)	33 kg/m³
Stauchhärte (DIN EN ISO 3386-1) O 3386-1) bei 25 % bei 50 %	 35 kPa 100kPa
Druckverformungsrest (DI EN ISO 1856-C) 22 h bei 23°C und 25% Stauchung 0.5 h nach Entlastung 24 h nach Entlastung	 20 % 10 %
Wärmeleitfähigkeit (ISO 8302) bei 40°C	0.038 W/m K
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis 70°C
Verarbeitungstemperatur	15 °C bis 30°C
Vorteile	• Schnelle Verarbeitung • Sehr hohe Zugfestigkeit • Starke Haftung • Geschlossenzellig, nimmt daher kaum Feuchtigkeit auf • Beständig gegen Wasser und einer Vielzahl von gebräuchlichen Chemikalien